,

TECHNISCHE DATEN

1. DATENBLATT

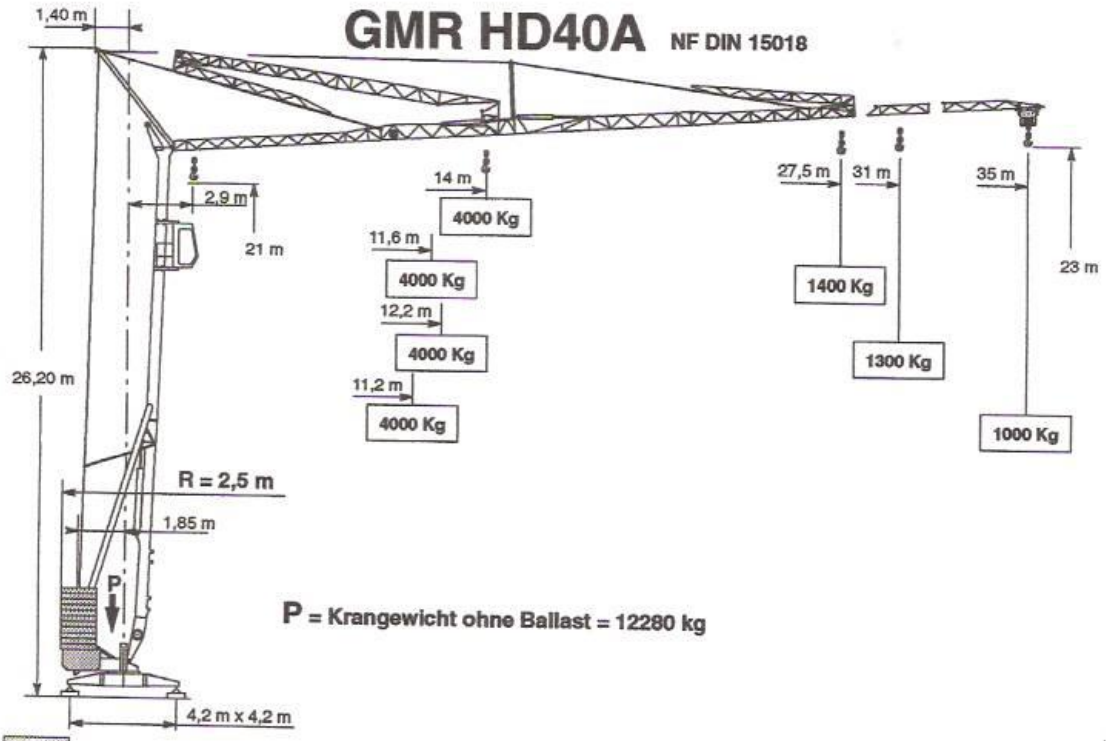

4000 Kg 14 m																									
4000 Kg 11,6 m	3820	3462	3163	2909	2691	2502	2335	2188	2058	1940	1835	1739	1652	1572	1499	1400									
4000 Kg 12,2 m		3700	3382	3111	2879	2677	2500	2343	2204	2079	1967	1865	1772	1687	1609		1471	1410	1353	1300					
4000 Kg 11,2 m	3693	3347	3057	2811	2600	2416	2255	2113	1986	1873	1770	1678	1593	1516	1445		1320	1264	1212	1164	1119	1077	1037	1000	
m →	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27,5	28	29	30	31	32	33	34	35	

Heben	20 LVF 10	MV	4,5 m / mn – 2000 Kg	2,25 / mn – 4000 Kg	15 kW
		PV	27 m / mn – 2000 Kg	13,5 m / mn – 4000 Kg	
		GV	50 m / mn – 1350 Kg	25 m / mn – 2700 Kg	
	15 RPC10	MV	9 m / mn – 2000 Kg	4,5 / mn – 4000 Kg	11 kW
		PV	27 m / mn – 2000 Kg	13,5 m / mn – 4000 Kg	
		GV	54 m / mn – 1000 Kg	27 m / mn – 2000 Kg	
Katzwerk	3D2V5.2	21 – 42 m / mn			2 kW
Schwenkwerk	RCV 22	0 → 0,8 tr / mn / U / min / r.p.m.			2,2 kW
Fahrwerk	TVD 121	25 m / mn			2 x 1 kW
Kraftbedarf 400V (+ 6 % – 10 %) – 50Hz : 20 LVF 10 = 26 KVA / 15 RPC 10 = 20 KVA					

POTAIN

TECHNISCHE DATEN

AUFBAU
ABBAU

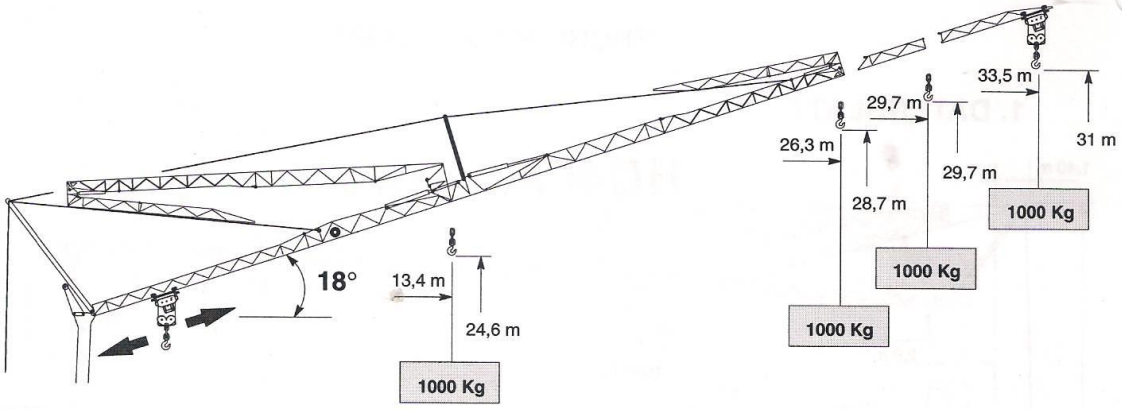

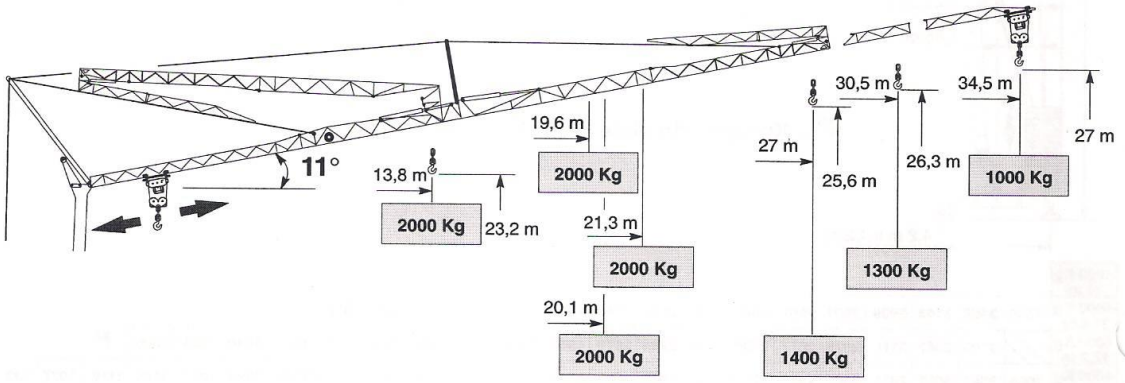

2000 Kg 13,8 m																	
2000 Kg 20,1 m		1899	1795	1701	1616	1538	1466	1400									
2000 Kg 21,3 m			1930	1829	1738	1955	1478	1538	1443	1383	1327	1300					
2000 Kg 19,6 m	1953	1842	1741	1649	1566	1490	1421	1356	1297	1242	1191		1144	1099	1058	1019	1000
m →	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30,5	31	32	33	34	34,5