TECHNISCHE DATEN

1. DATENBLATT

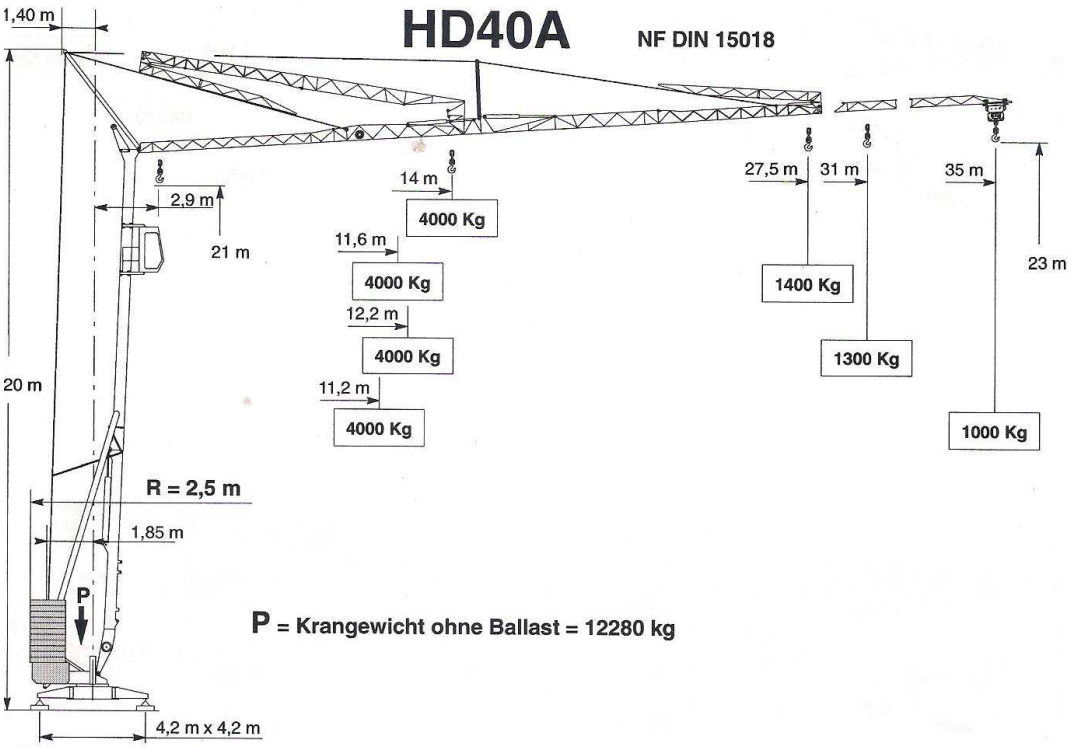

0 Kg m																										
0 Kg 5 m	3820	3462	3163	2909	2691	2502	2335	2188	2058	1940	1835	1739	1652	1572	1499	1400										
0 Kg 2 m		3700	3382	3111	2879	2677	2500	2343	2204	2079	1967	1865	1772	1687	1609		1471	1410	1353	1300						
0 Kg 2 m	3693	3347	3057	2811	2600	2416	2255	2113	1986	1873	1770	1678	1593	1516	1445		1320	1264	1212	1164	1119	1077	1037	1000		
→	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27,5	28	29	30	31	32	33	34	35		

Heben	15 RPC10A	MV	9 m / mn – 2000 Kg	4,5 / mn – 4000 Kg	11 kW
		PV	27 m / mn – 2000 Kg	13,5 m / mn – 4000 Kg	
		GV	54 m / mn – 1000 Kg	27 m / mn – 2000 Kg	
Katzwerk	3D2V5.2	21 – 42 m / mn			2 kW
Schwenkwerk	RVF2–30	0 → 0,8 tr / mn / U / min / r.p.m.			2,2 kW
Kraftbedarf 400V (+ 6 % – 10 %) – 50Hz : 15 RPC10A = 20 KVA					